

猛暑・酷暑・激暑の **熱中症対策**

100V専用

屋内型

オフィス・工場や現場作業で **部分冷房**

50/60Hz兼用

持ち運んでどこでも

ひえひえっ



据付工事不要

ポータブルスポットクーラー

『カンゲキくん』

型式：YNC-A160



コンパクトで
持運びラクラク
質量 11.4kg
(取手付)

排熱用ダクト付
(フレキシブル)

1.5m

コントロールパネル



LEDライト付 3.5W



入力電線

3m

ポッキングプラグ




ドレンホース

3m

(付属)

- 定格電圧 100V
 - 定格周波数 50/60Hz
 - 入力電圧範囲 90~110V
 - 圧縮機 0.11kW
 - 定格電流 ※排熱用ダクト付・LEDライト未点灯時
- | 周波数 | 送風 | 電流 | |
|------|----|-------|-------|
| | | 〈強〉 | 〈弱〉 |
| 50Hz | 送風 | 0.13A | 0.08A |
| | 冷風 | 1.98A | 1.97A |
| 60Hz | 送風 | 0.12A | 0.08A |
| | 冷風 | 2.16A | 2.12A |
- 消費電力 ※排熱用ダクト付・LEDライト未点灯時
- | 周波数 | 送風 | 消費電力 | |
|------|----|-------|------|
| | | 〈強〉 | 〈弱〉 |
| 50Hz | 送風 | 6.17W | 4.4W |
| | 冷風 | 147W | 144W |
| 60Hz | 送風 | 6.5W | 4.3W |
| | 冷風 | 180W | 175W |
- 力率 (50Hz)：〈強〉0.74 〈弱〉0.73 (60Hz)：〈強〉0.83 〈弱〉0.82
 - 冷房能力 (50/60Hz) 0.41kW
 - 冷媒封入量 90g
 - 使用環境温度 15℃ ~ 40℃
 - 使用環境湿度 0 ~ 90%
 - ダクト長さ (最小)0.3m/(最長)1.5m
 - ドレンタンク 0.2ℓ(満水検知後、自動で送風に切替ります。)

吹出口で周囲より**-10℃以上**の冷却効果!!

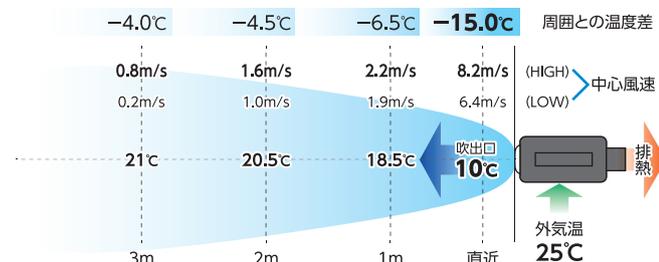

※計測値は当社実測値です。ご使用の環境下により異なります。
上記仕様は、周囲温度25℃/相対湿度49%のときのものです。
※周波数60Hzで計測。50Hzのご使用でも同程度で誤差はありません。

風量調節 2段階

風向調節 上下・左右 手動

安全装置 ドレン満水検知

〈冷媒ガス〉
R-134a使用
オゾン破壊係数
0
(GWP値*11430)


*1：GWP値(地球温暖化係数)とは二酸化炭素を基準に、大気中に放出された際の濃度あたりの温室効果を表したものです。

JANコード/4937305-05837-4

梱包数/1

標準価格 **オープン**


いつでも、どこでも、快適空間。

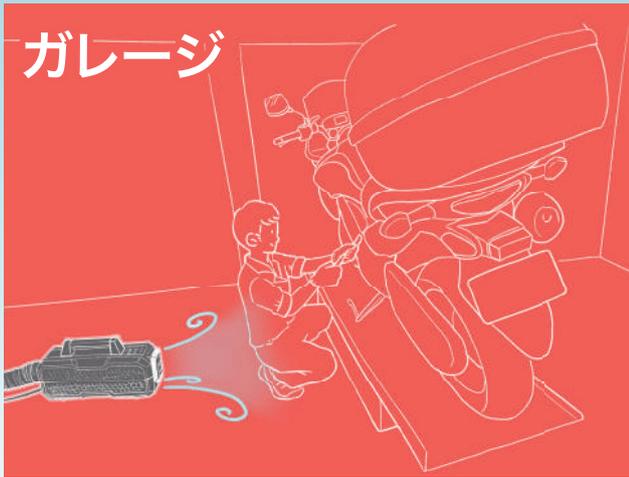

余計な工事は一切不要!!

頑丈な取手付きなので
手軽に持ち運んで、どこでも
快適な涼しさが味わえます。

■サイズ(単位:mm)

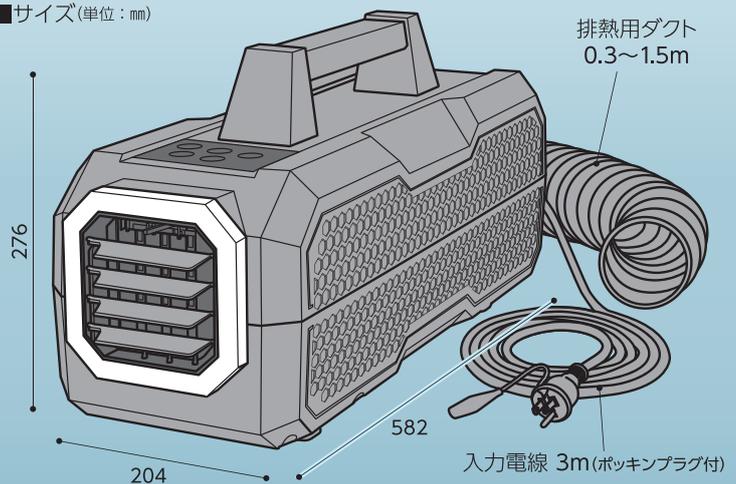

■質量 11.4kg(本体のみ)

★ドレンホース 3m(付属)

*製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■販売元  株式会社 武田商事

毎日、ちゃんと。未来に、ずっと。

■製造元  日動工業株式会社

■お問い合わせ

金額についてはご相談下さい

2020.2